

Brugervejledning **SmartPlug til S6evo**[™]



Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Beskrivelse af S6evo™ SmartPlug

Fjernbetjen lyset eller tænd for radioen, så hjemmet virker beboet selv om du er ude. Tænd for lyset før du låser dig ind i boligen og undgå mørke rum ved hjemkomst. S6evo™ SmartPlug tænder og slukker for næsten ethvert elektrisk apparat, direkte fra din telefon eller fra din S6evo™ fjernbetjening.

Opsæt automatiske regler via funktionen SmartControl. Slå f.eks. automatisk alarmen til kl. 22:30 alle hverdage og sluk samtidig lampen i stuen.

Hvad gør den?

SmartPlug giver dig mulighed for at tænde og slukke boligens elektriske apparater, såsom lamper, radio eller ventilator, direkte fra din telefon – uanset hvor i verden du befinder dig.

Sådan virker den

SmartPlug indsættes mellem stikkontakten og det elektriske apparat du vil styre, hvilket gør det muligt at tænde og slukke apparatet direkte fra S6evo™ appen på din telefon – uanset hvor du befinder dig – eller via din S6evo™ fjernbetjening.

Du kan også opsætte automatiske regler for hvornår dine elektriske apparater skal tænde og slukke, via funktionen SmartControl. Kombiner den automatiske styring af dine SmartPlugs med til- og frakobling af alarmen, for en komplet autopilot-oplevelse.

Anbefaling


Vi anbefaler, at du benytter en S6evo™ SmartPlug til at styre mindst én lampe i huset, så du kan tænde og slukke denne, når du er ude og derved foregive overfor potentielle indbrudstyre, at der er nogen hjemme.

Kom godt i gang

Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ alarmpakke. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

1. Tryk på **+ Tilføj** tilbehør nederst på siden
2. Vælg **Scan QR-kode**
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx "SmartPlug, stue" og bekræft ved at trykke på  i øverste højre hjørne.

Hvordan opsættes SmartControl af S6evo™ SmartPlug?


Start med at åbne S6evo™ appen

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne)

Vælg systemindstillinger

1. Tryk på **SmartControl** under **Tilpasning** nederst på siden
2. Vælg **SmartControl**
3. Tryk på **+** ikonet (øverst i højre hjørne)
4. Tilføj nu den opgave du ønsker
Det kan fx være "Hverdag klokken 15:00 skal lampen i stuen tænde".
Du sætter i dette tilfælde klokken til 15:00 ved at scrolle i tallene øverst. Under **gentag** markerer du alle dagene. Under **opgave** vælger du **SmartPlugs**. Vælg nu den SmartPlug du ønsker at give denne opgave. Markér **Til**, således at der kommer et oplyst flueben.
Gå tilbage og afslut opgaven med **flueben** (øverst i højre hjørne).

Design

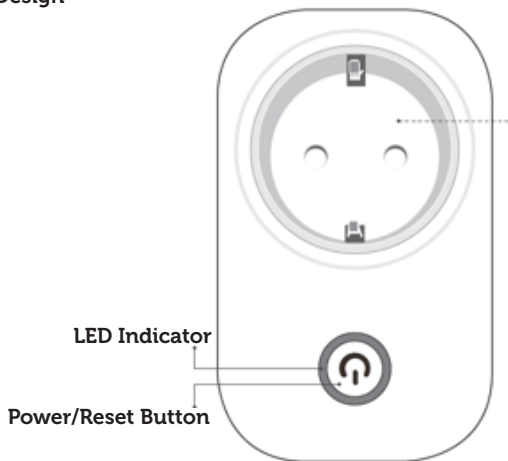

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	Stikkontakt (EU)
Input	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A
Output	AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A
Maksimal belastning	2500 W
Trådløs rækkevidde (op til)	150 m. udendørs / 40 m. indendørs
Frekvens	433,92 MHz
Temperatur	-10°C to +40°C
Fugtighed (op til)	90% relativ (ikke kondenserende)
Dimensioner (hoveddel)	H: 102 mm B: 63 mm D: 30 mm
Krav til brug	S6evo™ system